



Kehlblech


**Produktionsstätte
Deutschland**



Beschreibung:

Der Einsatz des Profils sorgt für die kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen und schützt die Deckung vor eindringendem Wasser.

Das universell einsetzbare Kehlblech eignet sich für viele Dacheindeckungen und verleiht dem Dach eine optische Abrundung.

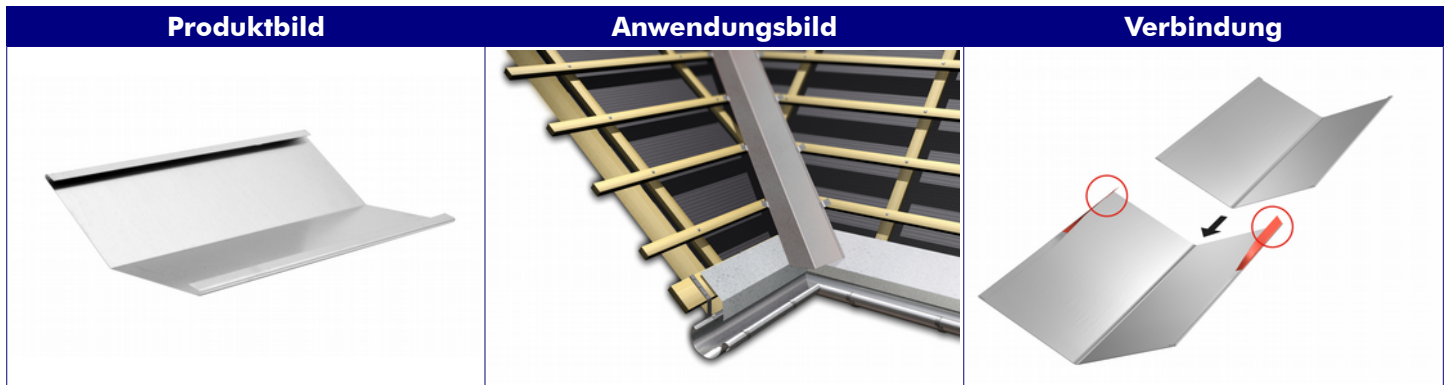

Technische Daten:

Eindeckung:	Bitumenschindel, Schiefer und Dachziegel
Material:	Aluminium natur, Aluminium farbig, Kupfer und Zink
Materialausführung:	EN AW-3005 H22 / EN AW-1050 H16-H24
Farben: (farbige Beschichtung nur bei Aluminium)	Ziegelrot, Anthrazit, Sepiabraun, Weiß und Sonderfarben nach RAL
Zuschnitt:	333 und 400 mm oder Sonderzuschnitt nach Skizze (Breite vor der mechanischen Bearbeitung)
Längen:	1 Meter / 2 Meter
Verpackungseinheit:	5 Stück
Befestigung:	Aluminium-Hafter, Spenglerschrauben und Pappnägel - Siehe SAREI Verarbeitungshinweis -

Skizze	Maßangabe			
	Abwicklung/ Zuschnitt in mm	a in mm	b in mm	β in °
	333	149	15	130
	400	180	20	130