




Ortblech mit Wasserfalz

**Produktionsstätte
Deutschland**




Beschreibung:

Das Ortblech wird zur Herstellung von professionellen Ab- und Anschlüssen am Dach verwendet. Der Einsatz des Profils sorgt für die kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen und schützt die Deckung vor eindringendem Wasser. Der universell einsetzbare Ortgangsabschluss eignet sich für viele Dacheindeckungen und verleiht dem Dach eine optische Abrundung.

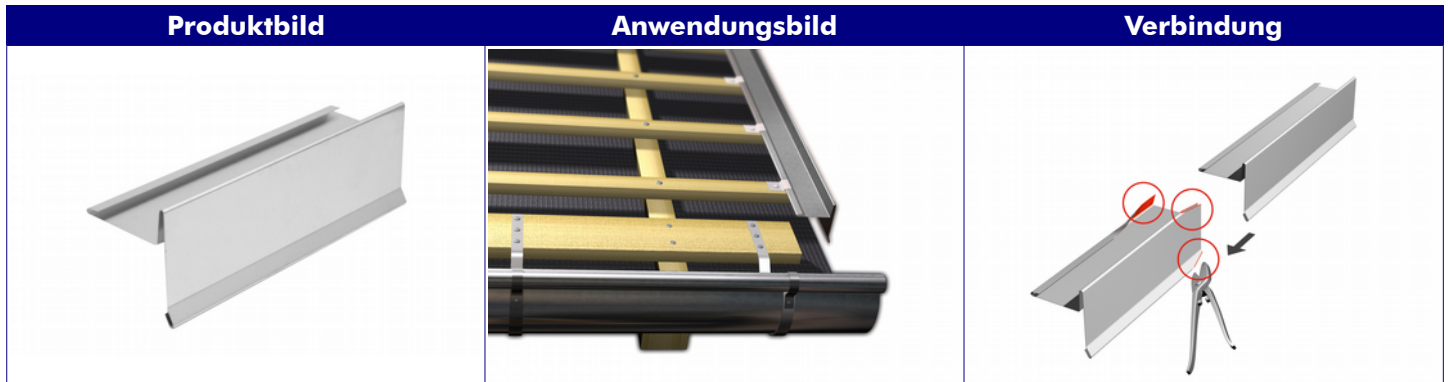

Technische Daten:

- Eindeckung:** Bitumenschindel, Dachziegel und Schiefer
- Material:** Aluminium natur, Aluminium farbig, Kupfer und Zink
- Materialausführung:** EN AW-3005 H22 / EN AW-1050 H16-H24
- Farben:** Ziegelrot, Anthrazit, Sepiabraun, Weiß und Sonderfarben nach RAL
(farbige Beschichtung nur bei Aluminium)
- Zuschnitt:** 200 und 250 mm oder Sonderzuschnitt nach Skizze
(Breite vor der mechanischen Bearbeitung)
- Längen:** 1 Meter / 2 Meter
- Verpackungseinheit:** 5 Stück
- Befestigung:** Aluminium-Hafter, Spenglerschrauben und Pappnägel
- Siehe SAREI Verarbeitungshinweis -

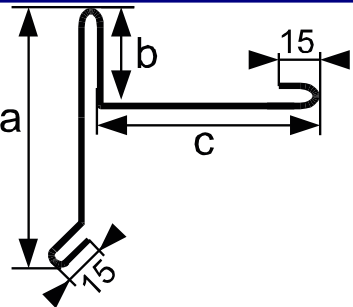Skizze	Maßangabe			
	Abwicklung/ Zuschnitt in mm	a in mm	b in mm	c in mm
	200	85	25	60
	250	104	35	80