




## Taubenschutzkleber

Produktionsstätte  
Deutschland



### Beschreibung:

Der Taubenschutzkleber wird zur Befestigung der Taubenabwehrspikes Typ 1 bis 3 verwendet.  
Der Silikon-Kleber ist dauerelastisch und verfügt über eine sehr gute Haftung auf allen üblichen Baumaterialien.

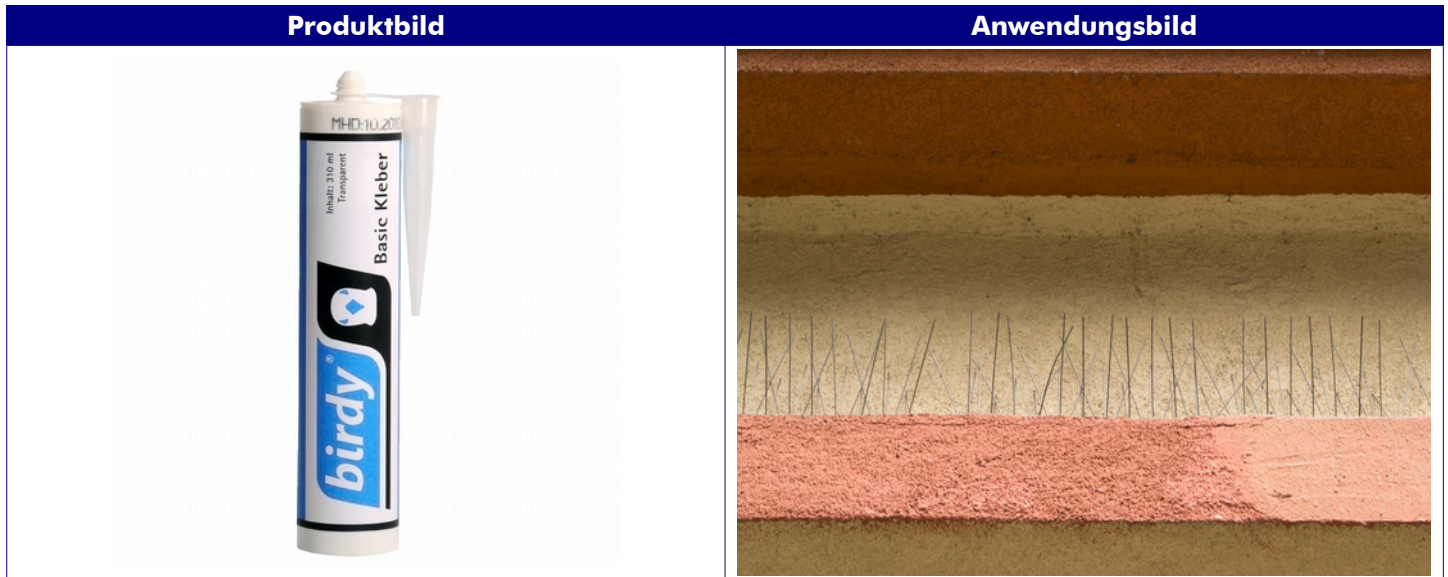

### Technische Daten:

<b>Material:</b>	elastische einkomponentige, Silikondichtungsmasse
<b>Vernetzungssystem:</b>	Neutral vernetzend
<b>Farbe:</b>	transparent
<b>Ergiebigkeit:</b>	Fugometer pro 310 ml Kartusche bei folgenden Fugendimensionen: 5x5 mm ca. 12,0 m 10x10 mm ca. 3,0 m
<b>Durchhärtung (in den ersten 24 Stunden):</b>	3 mm (vollständige Durchhärtung bei Normklima (23°C/50% r.F.) 8-14 Tage)
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	+5 bis +35 °C
<b>Temperaturbelastung:</b>	-40 bis +180°C
<b>Besondere Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· elastischer Dichtstoff auf Silikonbasis</li> <li>· geruchsarm</li> <li>· witterungs- und alterungsbeständig, gute UV-Beständigkeit</li> <li>· anstrichverträglich (DIN 52452-4)</li> <li>· gute Haftung auch auf Metallen und vielen Kunststoffen; kupferverträglich</li> </ul>