




**Firstblech**

**Produktionsstätte  
Deutschland**



**Beschreibung:**

Das Firstblech wird zur Herstellung von professionellen Ab- und Anschlüssen am Dach verwendet. Der Einsatz des Profils sorgt für die kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen und schützt die Deckung vor eindringendem Wasser. Das universell einsetzbare Firstblech eignet sich für viele Dacheindeckungen und verleiht dem Dach eine optische Abrundung.

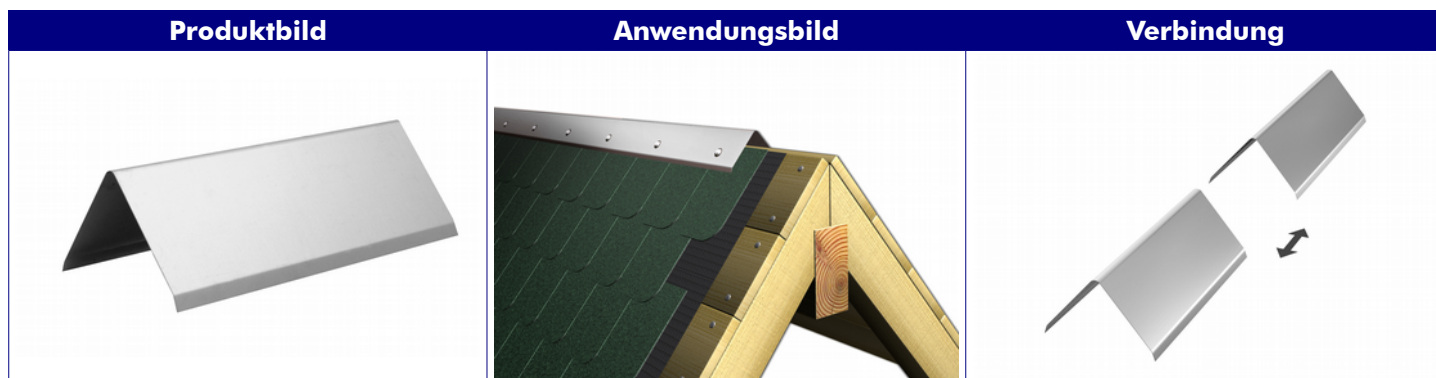

**Technische Daten:**

<b>Eindeckung:</b>	Bitumenschindel, Schiefer und Schweißbahn
<b>Material:</b>	Aluminium natur, Aluminium farbig, Kupfer und Zink
<b>Materialausführung:</b>	EN AW-3005 H22 / EN AW-1050 H16-H24
<b>Farben:</b> (farbige Beschichtung nur bei Aluminium)	Anthrazit, Sepiabraun, Ziegelrot, Weiß, Terrabraun und Sonderfarben nach RAL
<b>Zuschnitt:</b>	168, 200 und 250 mm oder Sonderzuschnitt nach Skizze (Breite vor der mechanischen Bearbeitung)
<b>Längen:</b>	1 Meter / 2 Meter
<b>Verpackungseinheit:</b>	5 Stück
<b>Befestigung:</b>	Spenglerschrauben und Pappnägel - Siehe SAREI Verarbeitungshinweis -

Skizze	Maßangabe		
	Abwicklung/Zuschnitt in mm	a in mm	β in °
	168	84	80
	200	100	80
	250	125	80