



Wandanschlussblech


Produktionsstätte
Deutschland



Beschreibung:

Das Wandanschlussblech wird zur Herstellung von fachgerechten Abschlüssen am Dach verwendet. Es ist das Verbindungsblech zwischen Dachfläche und senkrechtem Bauteil. Der Einsatz des Profils sorgt für die kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen und schützt die Deckung vor eindringendem Wasser. Das universell einsetzbare Wandanschlussblech eignet sich für viele Dacheindeckungen und verleiht dem Dach eine optische Abrundung.

Produktbild

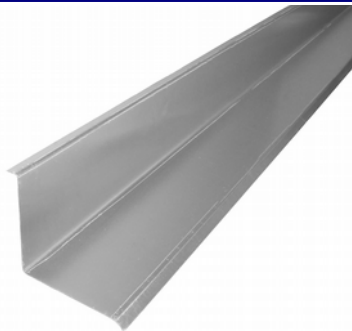

Technische Daten:

Eindeckung:	Bitumenschindel, Dachziegel, Schiefer und Schweißbahn
Material:	Aluminium natur, Aluminium farbig, Kupfer und Zink
Materialausführung:	EN AW-3005 H22 / EN AW-1050 H16-H24
Farben: (farbige Beschichtung nur bei Aluminium)	Ziegelrot, Anthrazit, Sepiabraun und Sonderfarben nach RAL
Zuschnitt:	167 mm oder Sonderzuschnitt nach Skizze (Breite vor der mechanischen Bearbeitung)
Längen:	1 Meter / 2 Meter
Verpackungseinheit:	5 Stück
Befestigung:	Spenglerschrauben und Pappnägel - Siehe SAREI Verarbeitungshinweis -

Skizze	Maßangabe			
	Abwicklung/ Zuschnitt in mm	a in mm	b in mm	β in °
	167 mm	73,5	10	110