



Alu-Flex

Produktionsstätte
Deutschland




Beschreibung:

SAREI Alu-Flex ist ein selbstklebender Wand- und Kaminanschluss. Das extrem formfähige Material eignet sich vor Allem für dichte Anschlüsse an Wänden, Kaminen und Durchdringungen aller Art.

Der Butylkleber mit Silikon-Abdeckfolie sorgt für eine einfache und zeitsparende Verarbeitung. Das Klebesystem wird erst nach Entfernung der Abdeckfolie aktiviert.

Das Material ist wasserfest, UV-beständig und bietet eine hohe Haftfestigkeit. Die leicht formbare, flexible Aluminiumoberfläche passt sich durch ihre Struktur an jeden Untergrund an und bietet ein hohes Sicherheitsmaß an allen Anschlussformen.

Produktbild

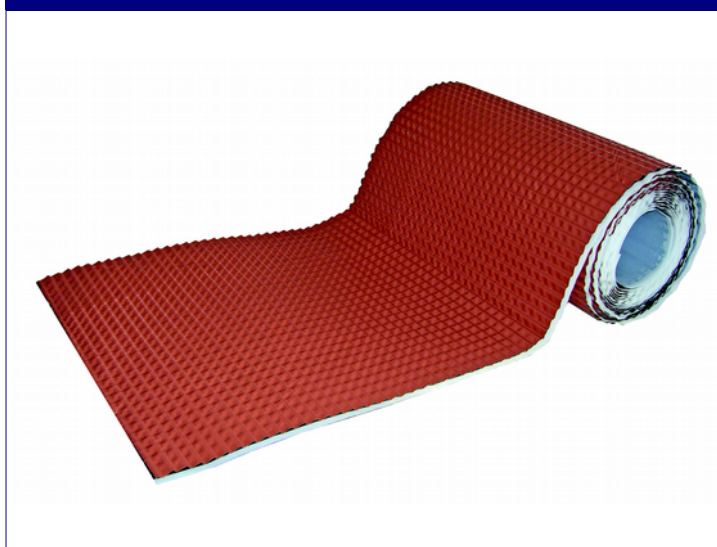

Anwendungsbild



Technische Daten:

Material:	Aluminium
Klebeschicht:	Butylkleber
Stärke des Aluminiums:	ca. 0,15 mm
Stärke der Klebeschicht:	ca. 1,5 mm
Rollenbreite:	300 mm
Rollenlänge:	5 m
Farben:	anthrazit, braun, silber/matt und ziegelrot
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +80°C
Befestigung:	selbstklebend