

**Obrazac upita**

**Tip:**

- Prozračivač sljemena, jednostrani
- Prozračivač sljemena, dvostrani
- Prozračivač sljemena, dizajn

**Materijal:**

- Prirodni aluminij
- Alu-antracit
- Alu-Sepia smeđa
- Alu-crvena opeka
- Cink
- Bakar
- Posebna boja na upit: \_\_\_\_\_

**Duljina:**

\_\_\_\_\_ dužni metar

PAŽNJA: Isporuka samo u komadima od 2 m.

**Pribor:**

- Elementi glave \_\_\_\_\_ lijevi \_\_\_\_\_ desni
- Spojnici \_\_\_\_\_ Set(ovi)  
svaka 2 m potreban jedan spojnik

**Adresa/žig kupca:**

\_\_\_\_\_ Tvrtka

\_\_\_\_\_ Naziv

\_\_\_\_\_ Ulica

\_\_\_\_\_ Zemlja/pošanski broj/mjesto

**Faks:** +49 (0)371 - 84243-19

**E-pošta:** sarei@sarei.de




Proizvedeno u  
Njemačkoj




# Prozračivanje sljemena



**Prozračivač sljemena**



**Prozračivač sljemena,  
dizajn**



Uz našu preporuku:

SAREI Haus- und Dachtechnik GmbH

Mittelbacher Str. 12  
09224 Chemnitz

Tel.: +49 (0)371 - 84243-0  
Faks: +49 (0)371 - 84243-19  
Internetska stranica: www.sarei.de  
E-pošta: sarei@sarei.de

# Cirkulacija zraka

Testirani **SAREI prozračivač sljemena** odlikuje se izvanrednom cirkulacijom zraka, zaštitom od vanjskih vremenskih neprilika i dugim vijekom trajanja.




Dobra cirkulacija zraka povećava otpornost krova odvođenjem vlažnosti, čime se uklanja svaka opasnost za krovšte i toplinsku izolaciju.

Posebom konstrukcijom prozračivač sljemena štiti od kiše i snijega. Čak i u vjetrovitim dijelovima godine vani ostaju lišće, insekti i pahulje snijega.


**SAREI prozračivač sljemena** doprinosi ukupnoj optici završetka krova.

- Dobra cirkulacija zraka
- Učinkovita zaštita od vremenskih neprilika
- Primjena trajnih materijala otpornih na vremenske neprilike
- Bez onečišćenja otvora zraka prašinom i insektima
- Dostupno u raznim izvedbama i bojama

# Tipovi
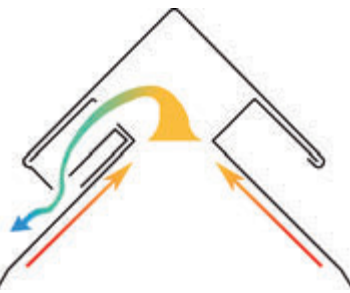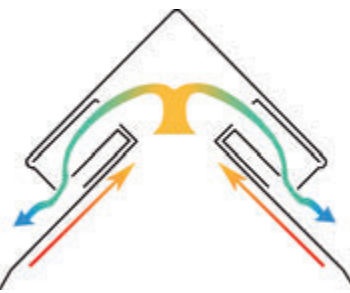
<p>Prozračivač sljemena, jednostrani</p>  <p>Presjek ventilacijskog otvora: otpr. 85,5 cm<sup>2</sup>/dužni metar</p>	<p><b>Tehnički podaci:</b></p> <p><b>Materijal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aluminij, dvoslojni poliesterski lak</li> <li>- aluminij prirodni</li> <li>- titanij-cink</li> <li>- bakar</li> </ul> <p><b>Boja:</b></p> <p>antracit, crvena opeka i Sepia smeđa, a druge boje na upit</p> <p><b>Nagib krova:</b></p> <p>prikladno za sve krovove minimalnog nagiba od 15°</p> <p><b>Duljina:</b></p> <p>2 metara</p> <p><b>Primjena:</b></p> <p>prikladno za pokrivanje škrljevca i bitumenske šindre</p> <p><b>Dodatni elementi:</b></p> <p>elementi glave, spojni setovi</p>
<p>Prozračivač sljemena, dvostrani</p>  <p>Presjek ventilacijskog otvora: otpr. 170 cm<sup>2</sup>/dužni metar</p>	
<p>Prozračivač sljemena, dizajn</p>  <p>Presjek ventilacijskog otvora: otpr. 85,5 cm<sup>2</sup>/dužni metar</p>	

# Upute za montažu

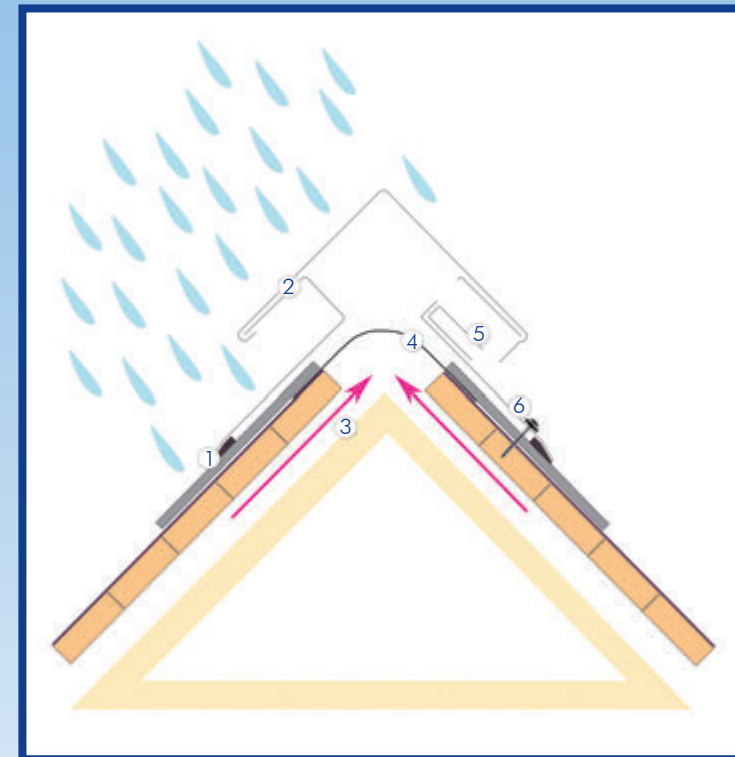

- ① Brtvene trake (kod pokrivanja škrljevca)
- ② Zatvorena strana prema vanjskim uvjetima
- ③ Prozračivanje krovniškog prostora
- ④ Zaštita od insekata
- ⑤ Blokada snijega
- ⑥ Pričvršćenje limarskim vijcima