


## Posebni proizvodi



*Proizvodimo sve proizvode po želji kupca - Pritom naši iskusni krovopokrivači i limari proizvode u skladu s testiranim mehaničkim načinima obrade.*

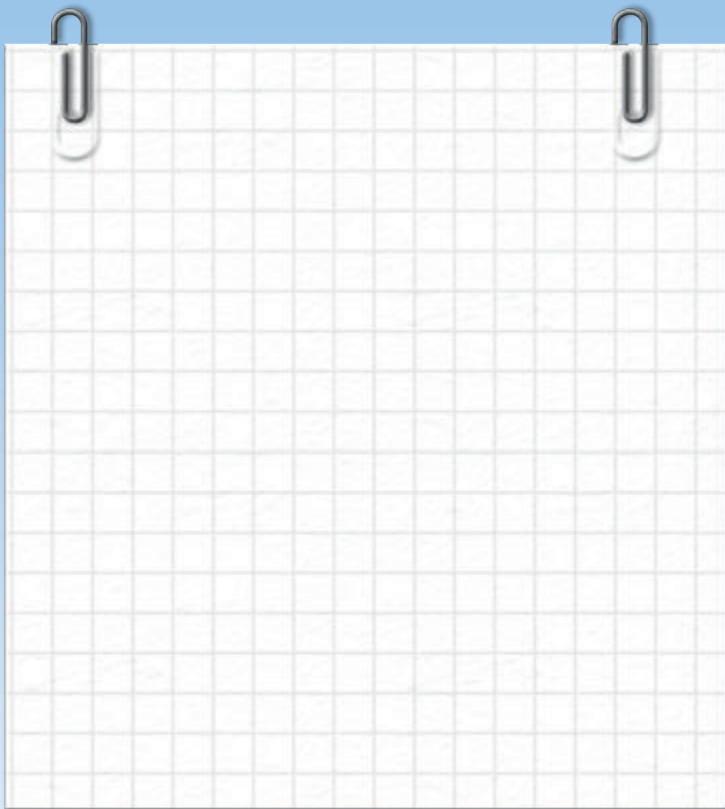

*Kružno izrezivanje - obrublivanje - varenje - lemljenje - žlijebljenje*

Uz našu preporuku:

SAREI Haus- und Dachtechnik GmbH

Mittelbacher Str. 12  
09224 Chemnitz

Tel.: +49 (0)371 - 84243-0

Faks: +49 (0)371 - 84243-19

Internetska stranica: [www.sarei.de](http://www.sarei.de)

E-pošta: [sarei@sarei.de](mailto:sarei@sarei.de)



Proizvedeno u  
Njemačkoj



## Sustavi dimnjaka

**Poklopci dimnjaka**



**Pokrovi glave dimnjaka**



**Obloge dimnjaka**



## Poklopac dimnjaka

Poklopci dimnjaka pružaju optimalnu zaštitu glave dimnjaka od kiše, snijega i nevremena i time sprječavaju oštećenje dimnjaka. Također doprinose ukupnoj optici dimnjaka.

Svi poklopci dimnjaka izrađuju se prema standardu DIN 18 160 i jamče vam izvanrednu otpornost na koroziju uz dugi vijek trajanja.

### Optimalna zaštita Vašeg dimnjaka!

dostupan materijal:

- nehrđajući čelik
- bakar
- po želji fiksno ili preklopno

Standardni poklopci za vanjsku dimenziju glavedimnjaka:

400 x 400 mm, 500 x 500 mm i 600 x 600 mm

Posebne dimenzije na upit



Fiksna izvedba



Preklopna izvedba

Glava dimnjaka	Količina	Pričvršćenje		Vanjske dimenzije glave dimnjaka		
		Nehrđajući čelik	Bakar	Fiksno	Preklopno	Duljina u mm
Duljina Širina						
- Kod upita / narudžbe navedite vanjsku dimenziju glave dimnjaka!						
- Poklopac dimnjaka izrađuje se za 50 mm veći!						

### Napomene

- Na glavi dimnjaka pazite na glatku, vodoravnu i čvrstu površinu nalijeganja.
- Provjerite postojeću glavu dimnjaka prije montaže kako biste ustanovili dostatnu nosivost i utjecaje vjetra (po potrebi se obratite dimnjačaru).
- Isporučene spojnice prikladne su samo za puni zid ili betonsku ploču.
- Za individualno pričvršćenje ne postoje rupe u poklopcu dimnjaka!
- Za pravilno i stručno pričvršćenje pokrova na glavu dimnjaka odgovoran je krajnji korisnik, a ne proizvođač ni trgovac!

## Pokrov glave dimnjaka

Pokrovi dimnjaka pružaju optimalnu zaštitu glave dimnjaka od kiše i time sprječavaju oštećenje dimnjaka. Također doprinose ukupnoj optici dimnjaka.

Svi pokrovi dimnjaka izrađuju se prema standardu DIN 18 160 i jamče vam izvanrednu otpornost na koroziju uz dugi vijek trajanja.

### Optimalna zaštita Vašeg dimnjaka!

dostupan materijal:

- nehrđajući čelik
- bakar

Ostali materijali na upit!

Izrada:

- bočno obrublivanje u visini od 50 mm
- izrez kružni/četvrtasti



Glava dimnjaka	Količina		Vanjske dimenzije glave dimnjaka				
	Nehrđajući čelik	Bakar	Duljina u mm	Širina u mm	d1	d2	Ø
Duljina Širina							
- Kod upita / narudžbe navedite vanjsku dimenziju glave dimnjaka!							
- Pokrov glave dimnjaka izrađuje se za 25 mm veći!							

### Napomene

- Na glavi dimnjaka pazite na glatku, vodoravnu i čvrstu površinu nalijeganja.
- Pričvršćenje pokrova limarskim vijcima od nehrđajućeg čelika.
- Za individualno pričvršćenje ne postoje rupe u pokrovu glave dimnjaka!
- Za pravilno i stručno pričvršćenje pokrova glave dimnjaka na glavu dimnjaka odgovoran je krajnji korisnik, a ne proizvođač ni trgovac!

## Obloga dimnjaka

Obloga dimnjaka SAREI je prethodno izrađeni ugradni sustav prema dimenzijama koje navede kupac za naknadnu ugradnju. Neatraktivni ili dotrajali dimnjaci dobit će novi izgled i jamče dugotrajnu zaštitu od vanjskih utjecaja.

### Boja aluminija, prethodno obrađeno u atmosferskim uvjetima i bakar

- dimenzije prema želji kupca
- dostupni razni materijali
- bez lemljenja ili žlijebljenja
- bez rubnih provrta na dimnjaku



Obloga dimnjaka	Dimenzije	
	a	b
○ Cink prethodno obrađen u atmosferskim uvjetima	a = .....	mm
○ Bakar	a2 = .....	mm
○ Alu-antracit	b = .....	mm
○ Alu-Sepia smeđa	b2 = .....	mm
○ Alu-crvena opeka	c = .....	mm
	d1 = .....	mm
	d2 = .....	mm
	e1 = .....	mm
	e2 = .....	mm
	e3 = .....	mm
	f1 = .....	mm
	f2 = .....	mm

### Napomene

- Na glavi dimnjaka pazite na glatku, vodoravnu i čvrstu površinu nalijeganja.
- Provjerite postojeću glavu dimnjaka prije montaže kako biste ustanovili dostatnu nosivost i utjecaje vjetra (po potrebi se obratite dimnjačaru).
- Za pravilno i stručno pričvršćenje pokrova na glavu dimnjaka odgovoran je krajnji korisnik, a ne proizvođač ni trgovac!

### Pribor

Alu-Flex 5,0 m	
	Traka za zidni i spoj dimnjaka
	- 300 mm strukturirano -
Struktura za zidni i spoj dimnjaka	○ antracit
	○ crvena opeka
	○ smeđa
	○ siva/srebrna