



Különleges gyártmányok

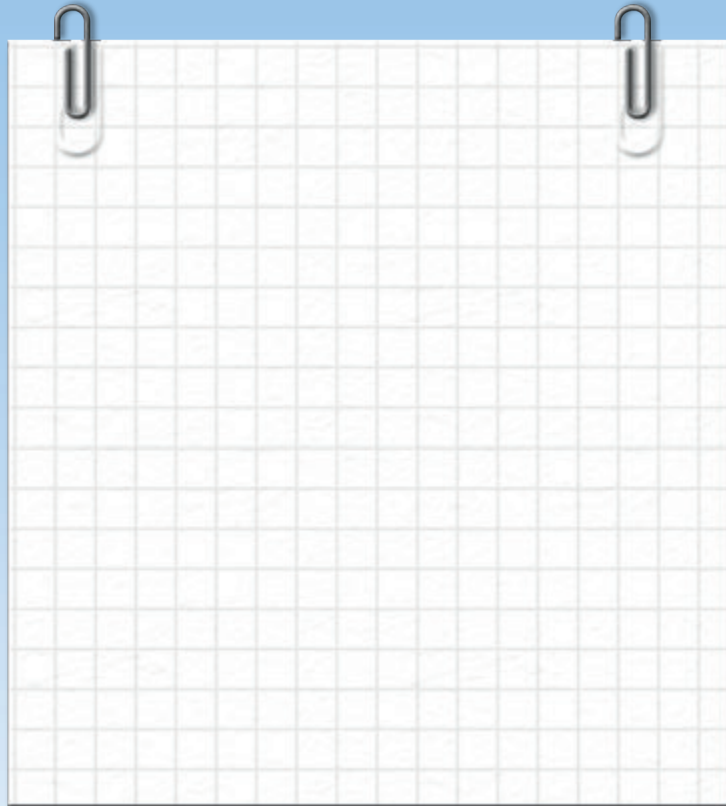

Minden terméket a vevők igényei szerint készítünk el – tapasztalt tetőbádogosaink és bádogosaink bevált mechanikai megmunkálási módszerek szerint gyártanak.

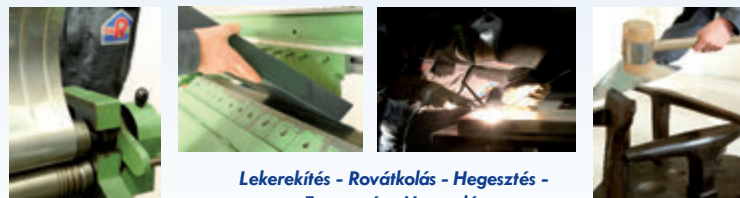

Lekerekítés - Rovátkolás - Hegesztés -
Forrasztás - Hornyolás

Baráti ajánlással:

SAREI Haus- und Dachtechnik GmbH

Mittelbacher Str. 12
09224 Chemnitz

Tel.: +49 (0)371 - 84243-0
Fax: +49 (0)371 - 84243-19
Internet: www.sarei.de
E-mail: sarei@sarei.de



Made in Germany



Kéményrendszer



Kéményvédő idomok



Kéményfej-borítások



Kéményburkolatok



Kéményvédő idom

A kéményvédő idomok a kéményfej eső, hó és vihar elleni optimális védelméről gondoskodnak, és ezáltal megakadályozzák a kémény sérülését. Ezenkívül a kéményt optikailag is lekerekítik.

Minden kéményvédő idomot a DIN 18 160 szerint gyártunk, amelyek a nagyon nagy korrózióállóság révén hosszú élettartamot garantálnak.

Optimális védelem a kéménynek!

szállítható a következő anyagokból:

- nemesacél
- réz
- igény szerint merev vagy összecusukható

Normál védő idomok a kéményfej külső méreteihez

400 x 400 mm , 500 x 500 mm és 600 x 600 mm

Egyedi méretek igény szerint



merev kivitel



összecusukható kivitel

| Kéményfej | Mennyiség | | Rögzítés | | Kéményfej külső méretei | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----|-------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | Hosszúság | Szélesség | Nemesacél | Réz | merev | összecusukható | Hosszúság mm-ben | Szélesség mm-ben |
|  | | | | | | | | |
| - Érdeklődéskor/rendeléskor adja meg a kéményfej külső méretét! | | | | | | | | |
| - A kéményvédő idomot körben 50 mm-rel nagyobb méretben készítjük el! | | | | | | | | |

Felhívások

- A kéményfej legyen sima, vízszintes és szilárd felületen legyen elhelyezve.
- Szerelés előtt ellenőrizze a meglévő kéményfej megfelelő teherbírását és szélnek való kitétségét (adott esetben konzultáljon a kéményseprővel).
- A csomagban található szegek csak teljes falhoz, illetve betonlaphoz alkalmasak.
- Egyéni rögzítéshez nincsenek előre kialakított lyukak a kéményvédő idomon!
- A kéményburkolat kéményfejre való rendeltetészerű és szakszerű rögzítéséért a végfelhasználó vállalja a felelősséget, nem pedig a gyártó vagy a forgalmazó!

Kéményfej-borítás

A kéményfej-borítások a kéményfej eső elleni optimális védelméről gondoskodnak, és ezáltal megakadályozzák a kéményfej sérülését. Ezenkívül a kéményt optikailag is lekerekítik.

Minden kéményborítást a DIN 18 160 szerint gyártunk, amelyek a nagyon nagy korrózióállóság révén hosszú élettartamot garantálnak.

Optimális védelem a kéménynek!

szállítható a következő anyagokból:


- nemesacél
- réz

Egyéb anyagok kérésre kaphatók!

Gyártás:

- oldalsó rovátkolás körben 50 mm
- kör vagy négyzet alakú kivágás



| Kéményfej | Mennyiség | | Kéményfej külső méretei | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-------------------------|-----|------------------|------------------|----|----|---|
| | Hosszúság | Szélesség | Nemesacél | Réz | Hosszúság mm-ben | Szélesség mm-ben | d1 | d2 | ∅ |
|  | | | | | | | | | |
| - Érdeklődéskor/rendeléskor adja meg a kéményfej külső méretét! | | | | | | | | | |
| - A kéményfej-borítást körben 25 mm-rel nagyobb méretben készítjük el! | | | | | | | | | |

Felhívások

- A kéményfej legyen sima, vízszintes és szilárd felületen legyen elhelyezve.
- A borítás rögzítése nemesacél bádogcsavarokkal történik.
- Egyéni rögzítéshez nincsenek előre kialakított lyukak a kéményfej-borításon!
- A kéményfej-borítás kéményfejre való rendeltetészerű és szakszerű rögzítéséért a végfelhasználó vállalja a felelősséget, nem pedig a gyártó vagy a forgalmazó!

Kéményburkolat


A SAREI kéményburkolat a vevő méretadatai szerint előre gyártott építőrendszer, amely utólagosan szerelendő fel.

A nem tetszetős vagy időjárás által megrongált kémények új külsőt kapnak, és a külső behatások ellen hosszú távú védelmet nyújt.

Alumínium színű, cinkkel az időjáráshoz előkészítve és réz

- méret a vevő igényei szerint
- különböző anyagokból szállítható
- nincs forrasztás vagy hornyolás
- nincs szükség oldalsó furatokra a kéményen



| Kéményburkolat | Mennyiség | | Kéményburkolat méretei | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------------------|-----|------------------|------------------|----|----|---|
| | Hosszúság | Szélesség | Nemesacél | Réz | Hosszúság mm-ben | Szélesség mm-ben | d1 | d2 | ∅ |
|  | | | | | | | | | |
| - Érdeklődéskor/rendeléskor adja meg a kéményburkolat külső méretét! | | | | | | | | | |
| - A kéményburkolat körben 25 mm-rel nagyobb méretben készítjük el! | | | | | | | | | |

Felhívások

- A kéményfej legyen sima, vízszintes és szilárd felületen legyen elhelyezve.
- Szerelés előtt ellenőrizze a meglévő kéményfej megfelelő teherbírását és szélnek való kitétségét (adott esetben konzultáljon a kéményseprővel).
- A kéményburkolat kéményfejre való rendeltetészerű és szakszerű rögzítéséért a végfelhasználó vállalja a felelősséget, nem pedig a gyártó vagy a forgalmazó!

Tartozékok

| Alu-Flex 5,0 m | Fal- és kéménycsatlakozási sáv |
|---|---|
|  | - strukturált 300 mm - |
| Strukturált fal- és kéménycsatlakozás | <ul style="list-style-type: none"> ○ antracit ○ téglavörös ○ barna ○ szürke / ezüst |