

Ajánlatkérő nyomtatvány

Típus:

- Egyoldalú oromszellőzés
- Kétoldalú oromszellőzés
- Oromszellőzés kialakítása

Anyag:

- Alumínium – natúr
- Alumínium – antracit
- Alumínium – szépiabarna
- Alumínium – téglavörös
- Cink
- Réz
- Különleges színek kérésre: _____

Hosszúság:

_____ folyóméter

FIGYELEM: Szállítás csak 2 m-es darabokban.

Tartozékok:

- Fejelemek _____ bal _____ jobb
- Összekötő _____ Készlet(ek)
2 m-enként egy összekötő szükséges

A vevő címe / bélyegző:

Vállalat

Név

Utca

Írányítószám / Település / Ország

Fax: +49 (0)371 - 84243-19

E-mail: sarei@sarei.de




Made in Germany




Oromszellőzés



Oromszellőzés



Oromszellőzés kialakítása



Baráti ajánlással:

SAREI Haus- und Dachtechnik GmbH

Mittelbacher Str. 12
09224 Chemnitz

Tel.: +49 (0)371 - 84243-0

Fax: +49 (0)371 - 84243-19

Internet: www.sarei.de

E-mail: sarei@sarei.de

Légkeringés!?

A bevált **SAREI oromszellőzés** kiváló légkeringésével, az időjárás hatásaival szembeni védelmével és hosszú élettartamával emelkedik ki.




A jó légkeringés hatására megnő a tető élettartama, miközben levezetődik a nedvesség, ami által az már nem jelent veszélyt a faszervezetre és a hőszigetelésre nézve.

Különleges szerkezete révén védi az oromszellőzést az eső és a hó ellen. Erősen szeles évszakokban a levelek, a rovarok és a hópelyhek kívül maradnak.


A **SAREI oromszellőzés** ezenkívül optikailag vonzó tetőlezárást tesz lehetővé.

- jó légkeringés
- hatékony védelem az időjárás ellen
- időjárásálló anyagok tartós használata
- a szellőzőnyílásokon keresztül nem kerülnek be szennyeződések a por és a rovarok által
- különböző kivitelekben és színekben szállítható

Típusok
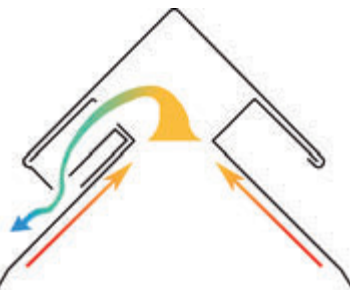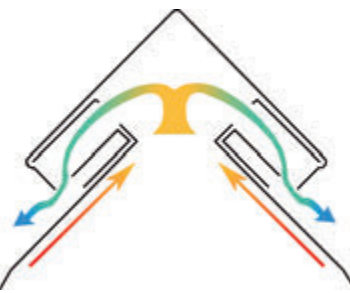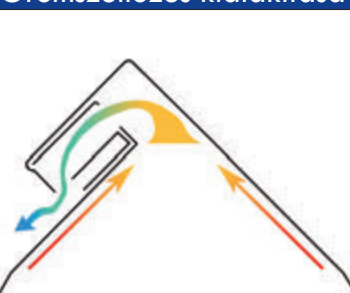
<p>Egyoldalú oromszellőzés</p>  <p>Szellőző keresztmetszete: kb. 85,5 cm² / folyóméter</p>	<p>Műszaki adatok:</p> <p>Anyag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alumínium - kétrétegű poliészter lakkozás - natúr alumínium - titán cink - réz <p>Szín:</p> <p>antracit, téglavörös és szépiabarna színekben kapható; más színek kérésre</p>
<p>Kétoldalú oromszellőzés</p>  <p>Szellőző keresztmetszete: kb. 170 cm² / folyóméter</p>	<p>A tető dőlésszöge:</p> <p>minden tetőhöz alkalmas, amelynek minimum dőlésszöge 15°</p> <p>Szállítási hossz:</p> <p>2 méter</p>
<p>Oromszellőzés kialakítása</p>  <p>Szellőző keresztmetszete: kb. 85,5 cm² / folyóméter</p>	<p>Alkalmazás:</p> <p>palaburkolatokhoz és bitumenzindelyekhez alkalmas</p> <p>Kiegészítő elemek:</p> <p>Fejelemek, összekötő készletek</p>

Szerelés - Felhívások

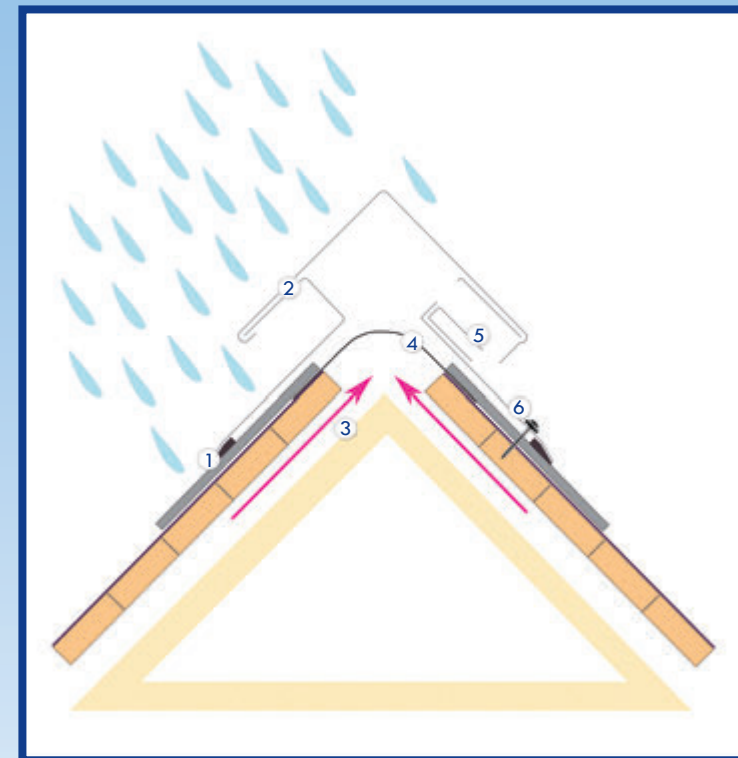

- ① Tömítő csíkok (palaburkolatok esetén)
- ② Zárt időjárásoldal
- ③ A tetőtér hátsó szellőzése
- ④ Rovarok elleni védelem
- ⑤ Hógtató
- ⑥ Rögzítés bádogcsavarokkal