


**Tip:
Bijtijds
Leggen!**

Montageaanwijzingen

- ❄ De thermostaat moet op een plaats zonder direct zonlicht (bijv. onder de dakoverstek of onder de dakgoot) worden aangebracht.
- ❄ Het leggen van de verwarmingsband gebeurt in de dakgoot. De overgang in de dakgoot en van de dakgoot in de valpijp wordt met de meegeleverde randbeschermingsstrip gerealiseerd.
- ❄ In gebieden waar het kan vriezen moeten valpijpen tot 1 m in de grond mee worden verwarmd!
- ❄ Bij dakgoten tot maat NW 125 mm wordt enkelvoudig gelegd. In grotere dakgoten kan dubbel worden gelegd.

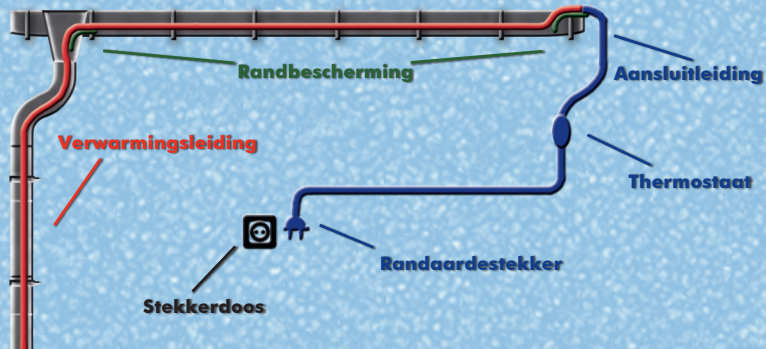

Kwaliteitskenmerken

Aansluitleiding:	<p>hoogwaardige industriële voedingskabel H07RN-F 3G1,0mm²</p> <ul style="list-style-type: none">❄ beschermingsklasse II❄ beschermingssoort: IP65❄ conform VDE 0298 ook buiten te gebruiken❄ UV-bestendig❄ stekkerklaar
Verwarmingsleiding:	<p>polyolefine</p> <ul style="list-style-type: none">❄ temperatuurbestendig van -50 tot +115°C (onder sterke zonnestraling kunnen de temperaturen op een dak tot 80°C bedragen)❄ UV-bestendig❄ wordt ook voor industriële toepassingen gebruikt❄ duurzame warmteafgifte <p>zelfregulerend</p> <ul style="list-style-type: none">❄ reguleert de vermogensafgifte naargelang de omgevingstemperatuur❄ oververhittingsbeveiliging❄ mag zich raken
Thermostaat:	<p>bimetaal-thermostaat</p> <ul style="list-style-type: none">❄ automatisch inschakelen van de dakgootverwarming bij omgevingstemperaturen onder +3 °C❄ automatisch Uitschakelen van de dakgootverwarming bij omgevingstemperaturen boven +13 °C❄ automatisch aan- & uitschakelen van de dakgootverwarming bespaart energie

De dakgoot VERWARMING die meedenkt



www.rinnenfrei.de



Wat is een dakgootverwarming?

De dakgootverwarming houdt de dakgoot gedurende de winter ijsvrij en voorkomt daarmee het barsten van dakgoten.

Schade door vallende ijspegels of vorstschade aan onderdelen en gebouwen wordt vermeden.



SAREI Rinnenfrei (goten vrij)

Verkrijgbaar in de volgende lengten:

5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m en 35 m
Speciale lengten op aanvraag

- ❄️ Volledig voorgemonteerd inclusief thermostaat en 5 m aansluitleiding met randaardstekker
- ❄️ Geïntegreerde bimetaal-thermostaat: de verwarmingsleiding wordt automatisch ingeschakeld bij een omgevingstemperatuur onder +3 °C en uitgeschakeld bij een omgevingstemperatuur boven +13 °C.
- ❄️ Zelfregulerende verwarmingsleiding (de vermogensafgifte verandert afhankelijk van de omgevingstemperatuur.)
- ❄️ Vermogen: 30W/m bij 10 °C
49W/m in ijswater voor snel smelten van ijs
- ❄️ Geschikt voor alle dakgoten van metaal en PVC.

Met SAREI Rinnenfrei voorkomt u...

- ❄️ gevaarlijke ijspegels
- ❄️ verstopte dakgoten
- ❄️ het barsten van componenten
- ❄️ dure waterschade aan dak & gevel



Dakgoten VERWARMING SAREI

De eerste keuze voor een ijsvrije dakgoot.



Produktionsstätte
Deutschland

Van harte aanbevelen:

❄️ Mittelbacher Str. 12 ❄️ Tel. & Fax. ❄️ www.rinnenfrei.de
 09224 Chemnitz ❄️ +49(0)371-842430 ❄️ info@rinnenfrei.de
 Duitsland ❄️ +49(0)371-8424319