




Vyrobené v
Nemecku




Odvetranie hrebeňom strechy



Hrebeňový vetrák



Vzhľad hrebeňového
vetráka



Dopytový formulár

Typ:

- Hrebeňový vetrák jednostranný
 Hrebeňový vetrák obojstranný
 Vzhľad hrebeňového vetráka

Materiál:

- Prírodný hliník
 Hliník antracitovej farby
 Hliník sέpiovohnedej farby
 Hliník tehlovočervenej farby
 Zinok
 Med'
 Zvláštne farby na požiadanie: _____

Dĺžka:

_____ bm

POZOR: Dodávka v dvojmetrových kusoch.

Príslušenstvo:

- Hlavy _____ ľavá _____ pravá
 Spojka _____ Súprava (súpravy)
 každé dva metre sa vyžaduje jeden spoj

Adresa zákazníka/pečiatka:

Firma

Názov

Ulica

PSC/Mesto/Krajina

So srdečným odporúčaním:

SAREI – Domová a strešná technika s. r. o.

Mittelbacher Str. 12
092 24 Chemnitz

Tel.: +49 (0)371 – 84243-0
 Fax: +49 (0)371 – 84243-19
 Internet: www.sarei.de
 E-mail: sarei@sarei.de

Fax: +49 (0)371 – 84243-19

E-mail: sarei@sarei.de

Cirkulácia vzduchu!?

Osvedčený **Hrebeňový vetrák SAREI** sa vyznačuje vynikajúcou cirkuláciou vzduchu, ochranou pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi a dlhou životnosťou.




Dobrá cirkulácia vzduchu zvyšuje stálosť strechy, keďže je odvádzaná vlhkosť, a nepredstavuje už teda žiadne nebezpečenstvo pre trámy a tepelnú izoláciu.

Výnimočná konštrukcia poskytuje ochranu hrebeňových vetrákov pred dažďom a snehom. Dokonca aj vo veterných ročných obdobiach zostávajú listy, hmyz a snehové vločky vonku.


Hrebeňový vetrák SAREI dodatočne ponúka opticky vyhovujúce zakončenie strechy.

- dobrá cirkulácia vzduchu
- účinná ochrana proti poveternostným vplyvom
- použitie poveternostne trvale odolných materiálov
- bez znečistenia vetracích otvorov prachom alebo hmyzom
- dodávané v rôznych vyhotoveniach a farbách

Typy
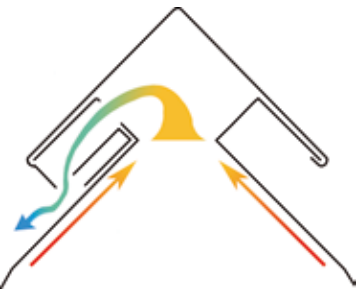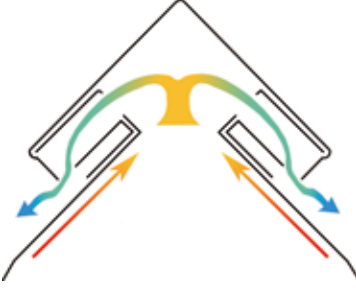
<p>Hrebeňový vetrák jednostranný</p>  <p>Vetrací prierez: cca 85,5 cm²/bm</p>	<p>Technické údaje:</p> <p>Materiál:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvojvrstvový hliník – polyesterové lakovanie - prírodný hliník - titánový zinok - meď <p>Farba:</p> <p>dostupné v antracitovej, tehlovočervenej a sépiovohnedej farbe, na požiadanie v ostatných farbách</p> <p>Sklon strechy:</p> <p>vhodné pre všetky strechy s minimálnym sklonom od 15°</p> <p>Dodávaná dĺžka:</p> <p>2 metre</p> <p>Použitie:</p> <p>vhodné pre bridlicové krytiny a živicové šindle</p> <p>Prídavné prvky:</p> <p>hlavice, spájacie súpravy</p>
<p>Hrebeňový vetrák obojstranný</p>  <p>Vetrací prierez: cca 170 cm²/bm</p>	
<p>Vzhľad hrebeňového vetráka</p>  <p>Vetrací prierez: cca 85,5 cm²/bm</p>	

Montážne pokyny

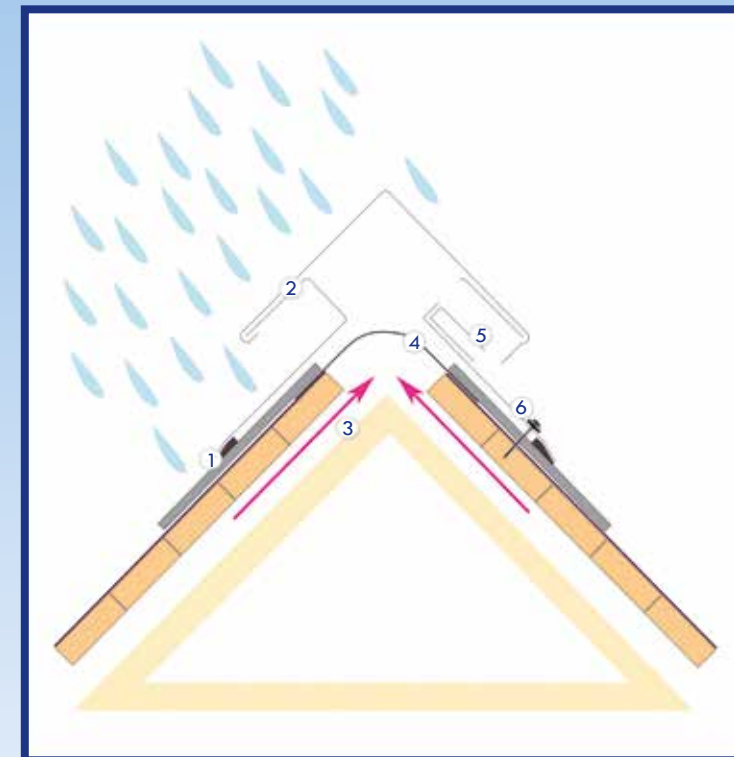

- ① Tesniaci pásik (bridlicová krytina)
- ② Uzavretá náveterná strana
- ③ Zadné vetranie podkrovia
- ④ Ochrana proti hmyzu
- ⑤ Zábrana proti snehu
- ⑥ Pripevnenie pomocou klampiarskych skrutiek