



## First- und Gratrolle


Produktionsstätte  
Deutschland



### Beschreibung:

Die First- & Gratrolle bietet eine sichere Be- und Entlüftung unterhalb der Dachdeckung. Als Abschluss dient die Firstendscheibe. Der Butylkleber mit Silikon-Abdeckfolie sorgt für eine einfache und zeitsparende Verarbeitung. Das Klebesystem wird erst nach Entfernung der Abdeckfolie aktiviert. Das Material ist wasserfest, UV-beständig und bietet eine hohe Haftfestigkeit.

Produktbild

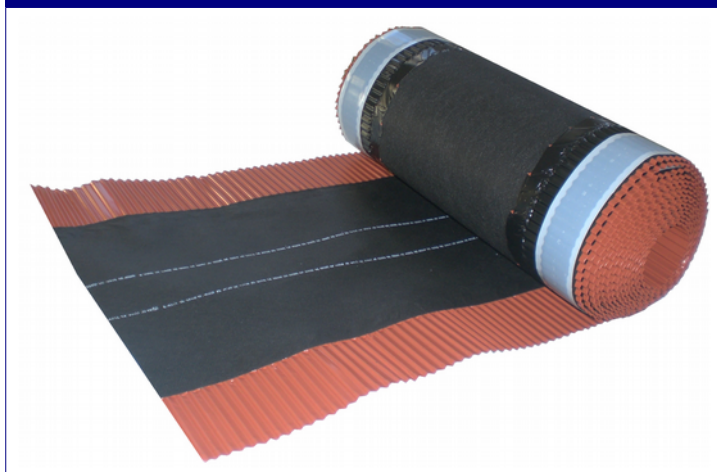

Anwendungsbild



### Technische Daten:

Material Seitenstreifen:	Aluminium lackiert
Material Deckstreifen:	Beschichtetes PP-Vlies
Material Klebestreifen:	Butylkautschuk
Farben:	anthrazit, braun und ziegelrot
Verarbeitungstemperatur:	ab +5 °C
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +80°C
Offener Lüftungsquerschnitt	200 cm <sup>2</sup> /m
Rollenbreite:	300 mm
Rollenlänge:	5 m
Befestigung:	Nägeln oder Hammertackerklammern
Hinweise:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zeitsparende Verarbeitung und guten Halt auf nahezu jedem Untergrund</li> <li>- leicht formbare, flexible Aluminium-Plissierung</li> <li>- hohe UV- Beständigkeit</li> <li>- hohe Wasserfestigkeit</li> <li>- keine Verletzungsgefahr beim Verlegen an den Seiten aufgrund umgebördelter Kanten</li> </ul>