



## Schlagregendicht-Set


Produktionsstätte  
Deutschland



### Beschreibung:

Das Schlagregendicht-Set von SAREI kann optional verwendet werden, um die seitlichen Abschlüsse der Fensterbank abzdichten.

Das Fensterbanksystem von SAREI wurde vom ift ROSENHEIM geprüft. In Verbindung mit dem Schlagregendicht-Set verfügen unsere seitlichen Fensterbankabschlüsse (Seitenteile) über eine Schlagregendichtheit bis 1200 Pa..

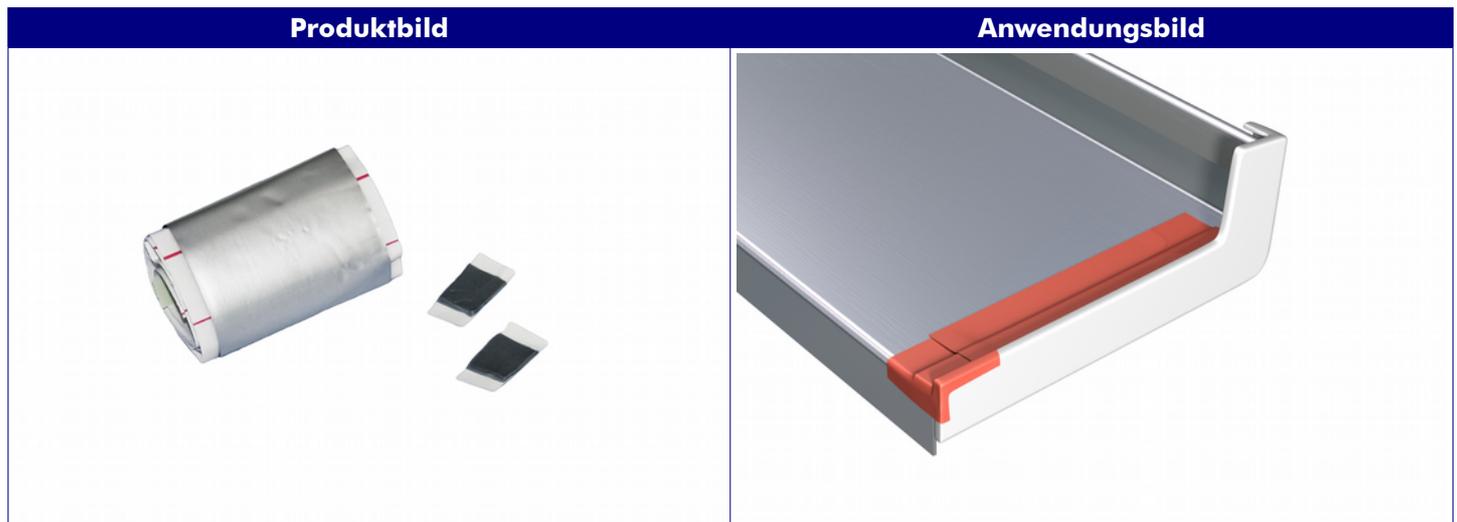

### Technische Daten:

Material:	Butyl, selbstklebend
Länge:	500 mm
Hinweis::	schlagregendicht bis 1200 Pa (ift-geprüft) in Verbindung mit SAREI Fensterbanksystemen