



Taubenschutz Typ 2


Produktionsstätte
Deutschland



Beschreibung:

Taubenabwehrspikes haben die Aufgabe, Tauben von Gebäuden fernzuhalten um große Schäden durch den ätzenden Taubenkot zu vermeiden. Die Taubenabwehr kann auf Dächern, Mauerabdeckungen und Gesimsen montiert werden. Die Montage erfolgt mit SAREI-Spezialkleber, ausreichend für ca. 12 lfdm.. Durch den biegeelastischen Federstahl besteht keine Verletzungsgefahr für die Tauben!

Produktbild

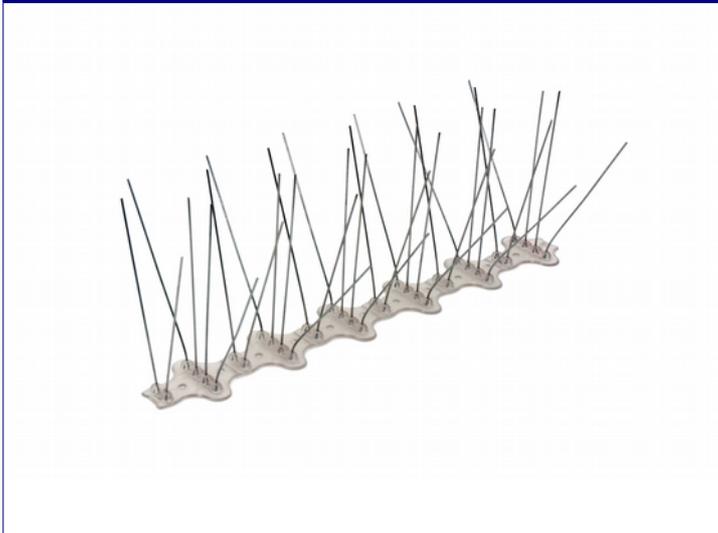

Anwendungsbild



Technische Daten:

| | |
|--------------|--|
| Material: | rostfreie, biegeelastische V2A-Speichen auf Polycarbonatleiste |
| Reihen: | 6 |
| Höhe: | 110 mm |
| Länge: | 333 mm |
| Gesimstiefe: | bis 280 mm |