




Einhangstutzen aus Kunststoff

**Produktionsstätte
Deutschland**



Beschreibung:

Der SAREI Einhangstutzen dient zur Ableitung von Regenwasser in das Fallrohr. Die Dachrinne wird ungeteilt durch den Stutzen geführt, wobei ein Loch für den Wasserablauf in die Dachrinne gesägt oder gebohrt werden muss. Der Einhangstutzen dient auch gleichzeitig zur Verbindung von Dachrinne und Fallrohr bzw. Fallrohrbogen.

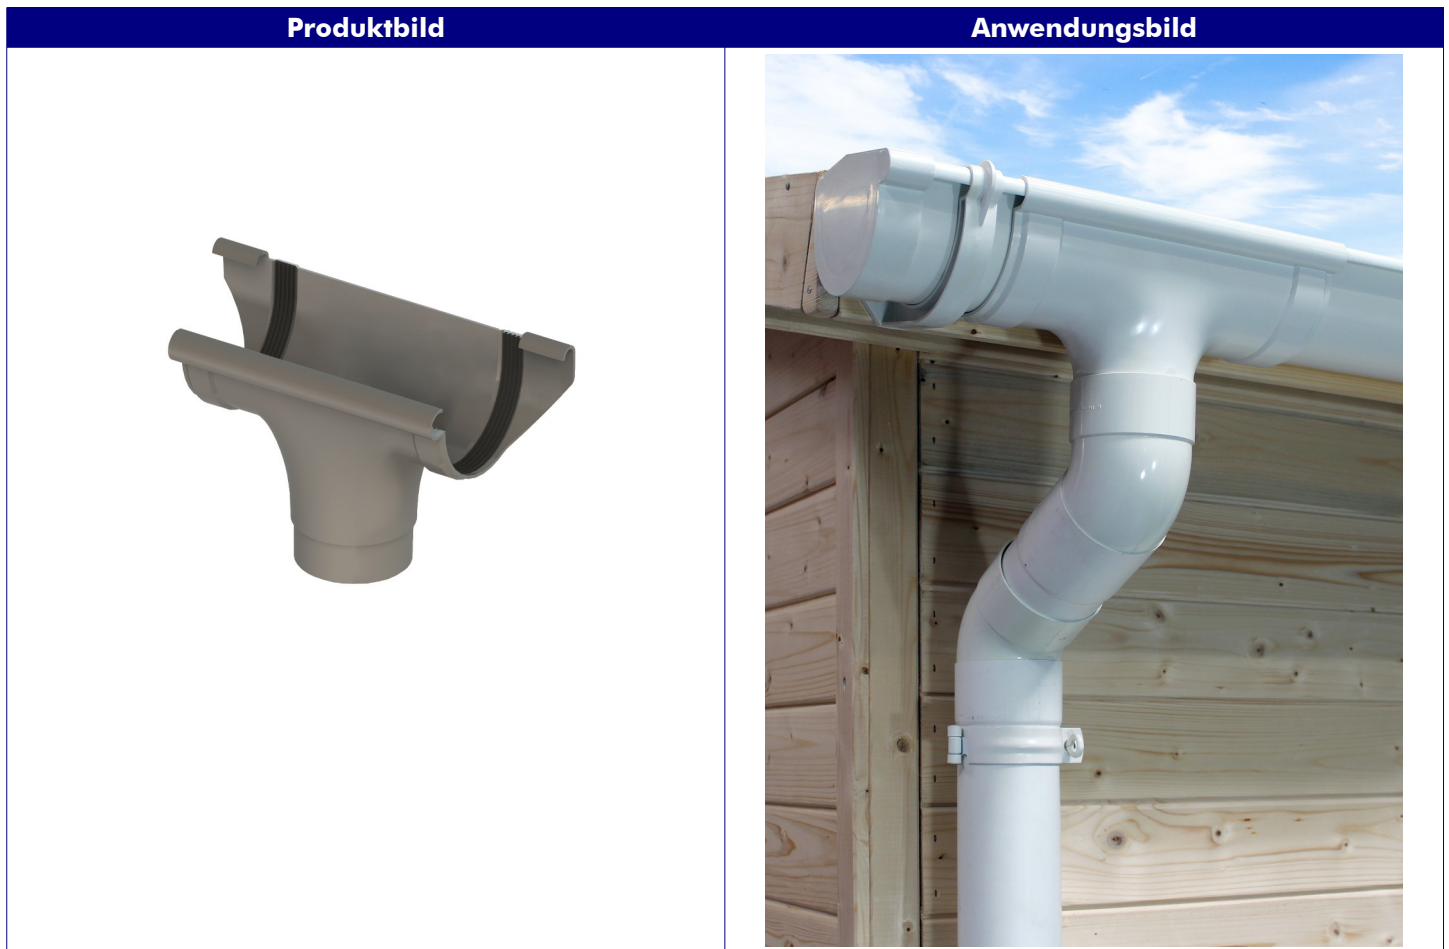

Technische Daten:

Material: PVC
 Farben: anthrazit, braun, weiß, grau
 Befestigung: Steckverbindung
 Verfügbare Größen: DN 100/76

Rinne	Rinneneinhangstutzen	Fallrohr
RG 100 bis 60 m ² Dachgrundfläche	DN 100/76	DN 76